


# Kontrollschacht | Sickerschacht | Brunnenring

Zur Kontrolle, zur Wasserversickerung oder Wassererfassung

Die sichere Kontrolle des Entwässerungssystems | Einfach versickern | Den natürlichen Wasserkreislauf nicht unterbrechen



Kontrollschacht

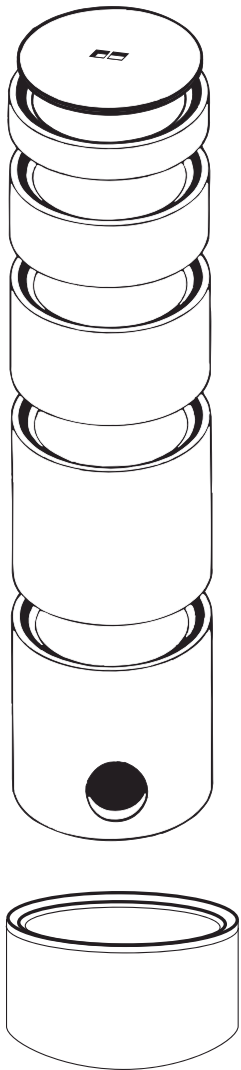

Sickerschacht /  
Brunnenring

## Kontrollschacht

Art.-Nr.	Bezeichnung	DN mm	äußerer Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht je St. in kg (ca.)	St. je Palette	Preis ab Werk €/St.
567	Schachtunterteil mit Zu- und Ablauf Ø 160	350	440	550	76	-	21,50
571	Schachtring	350	440	500	64	-	16,50
572	Schachtring	350	440	250	32	-	14,00
573	Deckel begehbar	350	440	65	14	-	16,50
501	Schachtunterteil mit Zu- und Ablauf Ø 200 weitere Größen auf Anfrage	600	730	550	195	-	30,00
550	Schachtring	600	730	500	150	-	21,90
530	Schachtring	600	730	300	95	-	19,50
525	Schachtring	600	730	250	80	-	17,90
520	Schachtring	600	730	200	70	-	16,40
510	Schachtring	600	730	100	35	10	13,70*
502	Deckel begehbar	600	730	85	60	8	21,70*
5007	Schachtunterteil ohne Öffnung	600	730	550	195	-	30,00

## Sickerschacht/Brunnenring

Art.-Nr.	Bezeichnung	DN mm	äußerer Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht je St. in kg (ca.)	St. je Palette	Preis ab Werk €/St.
461	Brunnenunterteil (vollporös)	600	730	550	175	-	57,80
460	Brunnenring (vollporös)	600	730	500	130	-	38,20
465	Brunnenring (vollporös)	600	730	250	80	-	21,50
498	Brunnenunterteil (vollporös)	1000	1180	550	600	-	111,00
499	Brunnenring (vollporös)	1000	1180	500	400	-	61,00
497	Brunnenring (vollporös)	1000	1180	250	200	-	34,90

## Wir fertigen Schachtunterteile für viele spezielle Anwendungen

Ausführungs- und Preisbeispiele		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis ab Werk €/St.
500	Schachtunterteil Rohling 600 x 500 mm	30,00
5112	Aufpreis 2 Muffen KG DN 100	25,00
5500	Aufpreis Gerinne DN 100 und 2 Öffnungen	28,00
5512	Aufpreis Gerinne 2 Muffen KG DN 100	44,00

Preis\* inklusive Palette

Nord/Süd: Je nach Bereich können die Produktdaten variieren.